

LOCTITE®

Tillbehörsprodukter:

Loctite® 7063 Universalrengöring:

- Används i alla reparationsmetoder för att rengöra delar före limning.

Loctite® 7649 Aktivator:

- Används tillsammans med Cylindrisk fastsättning.
- Förkortar härdningstiden på passiva ytor som rostfritt stål, aluminium och pläterade eller passiverade metaller.

Loctite® 8192 Glidlack med PTFE:

- Används som släppmedel i reparationsmetoderna för plattkilar och splines.

Förebyggande underhåll:


Loctite® 243 och 248 Gänglåsning:

- Förhindrar urgängning.
- Elimineras mikrorörelser som leder till nötning.
- Förebygger slitage i kilspår.
- Förebygger korrosion.

Förebyggande underhåll:

Loctite® 8012 Moly Paste:

- Förebyggande av slitage orsakat av friktion.
- Förebyggande av korrosion.

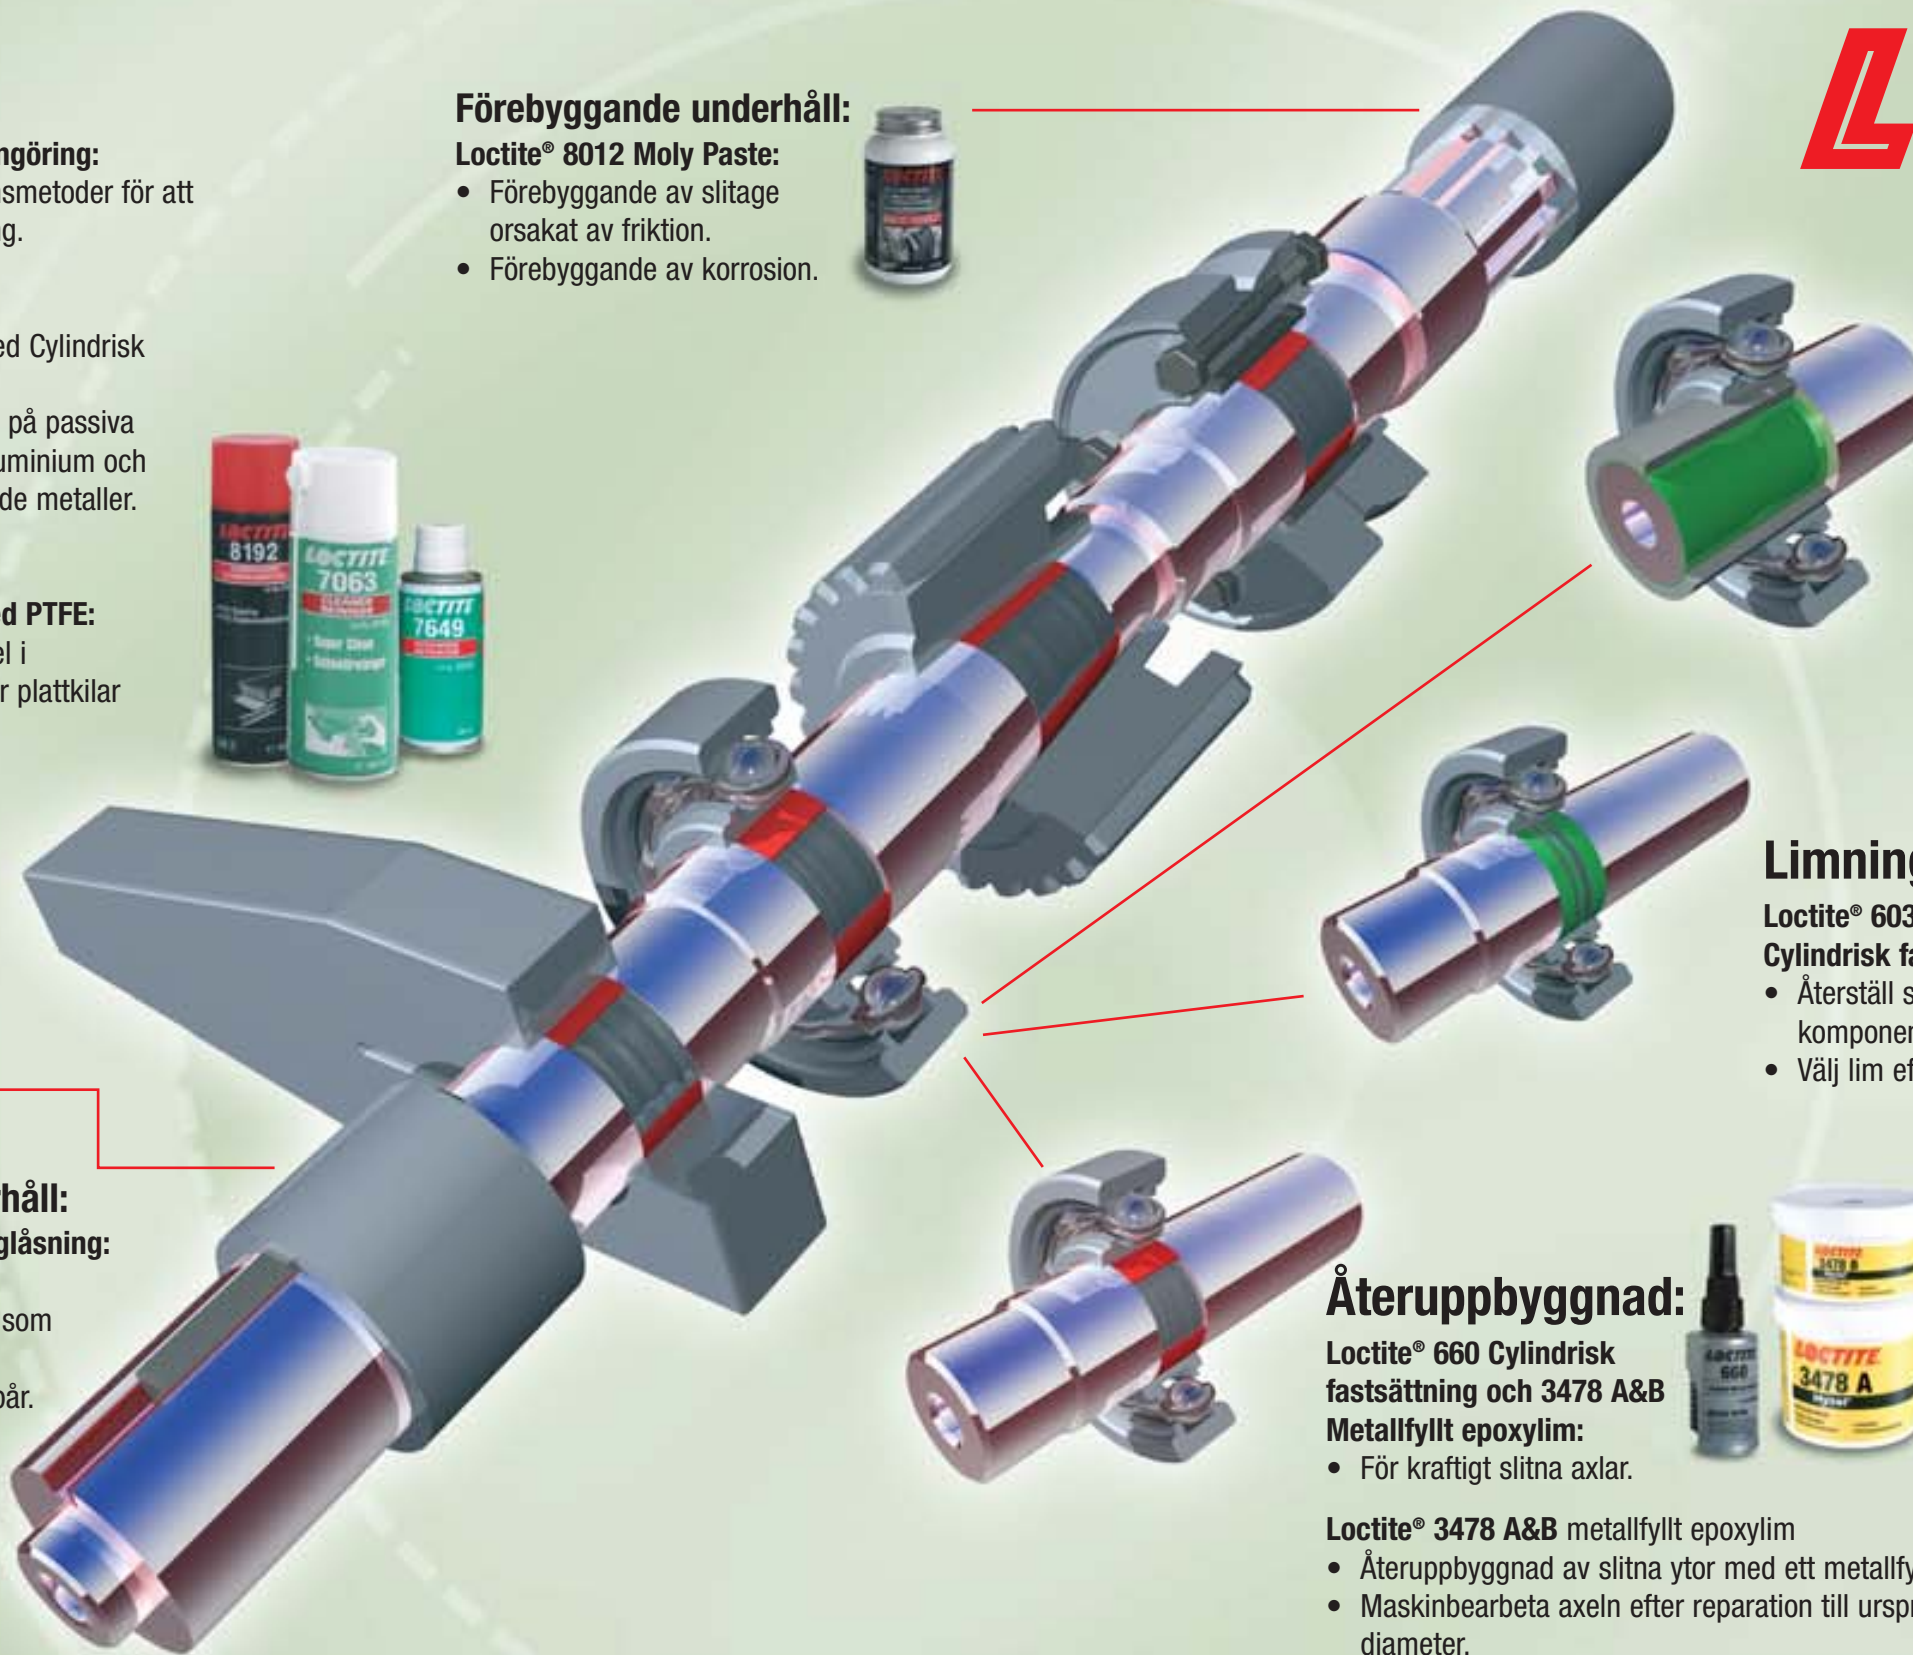

Montering av ny hylsa:

Loctite® 603, 648 och 668 Cylindrisk fastsättning:

- För kraftigt slitna axlar.
- Hög belastning.
- Använd en hylsa i ett material liknande axelns.

Limning:

Loctite® 603, 648, 660 och 9466 A&B Cylindrisk fastsättning + Epoxylim:

- Återställ slitna eller felaktigt bearbetade komponenter med reparationslim.
- Välj lim efter slitagets djup.

Återuppbyggnad:

Loctite® 660 Cylindrisk fastsättning och 3478 A&B Metallfyllt epoxylim:

- För kraftigt slitna axlar.

Loctite® 3478 A&B metallfyllt epoxylim

- Återuppbyggnad av slitna ytor med ett metallfyllt epoxylim.
- Maskinbearbeta axeln efter reparation till ursprunglig (nominell) diameter.

Reparation och förebyggande underhåll av axlar med teknik från Loctite®

Henkel