

Teroson

Terostat-8630 2K DGX HMLC

Teroson tar dig tillbaka på vägen inom en halv dag

- Direkt hantering för transportfordon
- Lång öppentid/hanteringstid
- Snabb härdning, säker körning efter 5 timmar



Henkel



Special:
Utnyttja vårt utbildningserbjudande av Teroson
(för mer information, se längre bak)

Terostat-8630 2K DGX HMLC

Högmodulär, lågkonduktiv

Det är enkelt, säkert och tidsbesparande för alla bussar, lastbilar och andra transportfordon

Terostat-8630 2K HMLC, den senaste i Terosons produktutbud, är en tvåkomponentsprodukt för applikationer på större fordon. Den går att använda på samma enkla och bekväma sätt som ett enkomponentslim. Skillnaden är att den har en längre öppentid än motsvarande enkomponentsprodukter och Terostat-8630 2K HMLC är fullt uthärdad på bara fem timmar.

Den nya Terostat-8630 2K HMLC kan självklart användas på många typer av fordonsrutor – bussar, lastbilar eller lantbruksfordon. Faktiskt, alla typer av transportfordon. Den fungerar utmärkt på såväl vind- som sido- och bakrutor. Den kan användas överallt där säker montering krävs oavsett radioantennar, GPS-system eller larm finns installerat i rutorna.

►► Terostat-8630 2K HMLC är alltid rätt val för alla typer av applikationer på större fordon



Oöverträffad öppentid

Den långa öppentiden (30 minuter) gör att ett rutbyte på en stor lastbil eller buss kan genomföras utan att produkten hinner skinnbildas – t.o.m under sommarhalvåret! Inte nog med det, limfogen är fullt uthärdad bara fem timmar efter installationen.



Testad till perfektion

Som du kan kräva av en kvalitetsleverantör, är Terostat-8630 2K HMLC framtagen genom utförlig forskning och utveckling. Resultatet, detta nya rutlim från Teroson har redan bevisat sin kapacitet i ett stort antal tester.

Terostat-8630 2K HMLC karakteriseras av följande utmärka egenskaper:

- ▶ Snabb härdning, säker körning inom 5 timmar
- ▶ Lång öppentid: 30 minuter
- ▶ Enkel att använda
- ▶ Rinner inte, hänger på plats
- ▶ Hög elasticitet och skjuvstyrka
- ▶ Utmärkt vidhäftning mot glas med Primer Terostat-8517 H
- ▶ Hög styrka, även vid åldring

Typiska applikationer:

- Limning av fram-, sido- och bakrutor mot fordonskarossen.
- Limning av rutor i fordon som buss, lastbil och andra transportfordon






Teknisk information:

Produkttyp	2K-PUR, svart
Applicering	varm
Förvärmning i värmebox	60 min
Viskositet	pasta
Skjuvstyrka	ca. 3 MPa
Limstränghöjd	< 25 mm
Öppentid	30 min
Härddningstid	5 h

Orderinformation:

Förpackningsstorlek:	310 ml
IDH no:	800575

Härddningstid för Terostat-8630 2K HMLC
jmf med högkvalitativa enkomponentsprodukter

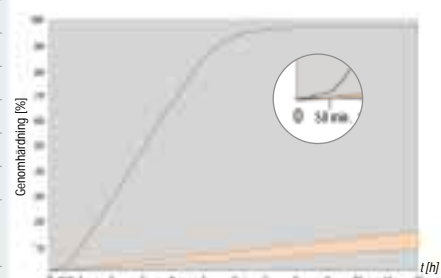

Förutsättningar under testning: 23 °C, 50 % luftfuktighet

Terostat-8630 2K HMLC är lämplig för alla fordon tack vare:

- **Hög skjuvstyrka**
Den höga skjuvstyrkan (3 MPa) garanterar att fordonet behåller sin styvhet i karossen och säkerhetsnivån avseende torsionskrafter
- **Låg ledningsförmåga**
Motståndskraftig mot galvaniska strömningar i karosser, även aluminiumkarosser och fordon med elvärmda rutor
- **Optimal skärmning**
Utestänger störningar och motverkar problem för inbyggda antenner, navigationssystem etc.

Kompletterande produkter

Terostat-8597 HMLC

Enkomponents, högmodulär, lågledande polyuretanlim med utmärkta spaltfyllnadsegenskaper

Idealisk för högkvalitativa spaltfyllnadsapplikationer vid rutbyten på fordon. Detta elastiska, icke rinnande, luftfuktighetshärdande polyuretanlim ger utmärkt styrka på glas, keramiskt belagda och målade ytor. Används med Terostat-8517 H Glas Primer för spaltfyllnad eller som ett rutlim.

- Enkel och bekväm att använda
- Utmärkt vidhäftning mot gamla, renskurna polyuretansträngar
- God UV beständighet
- Hög styrka även efter lång tid



Förpackning	Innehåll	Ant./förp.	IDH-nr.	Artikelnr.
Korvförpackning	570 ml	20	317768	T247
Patron	310 ml	12	463527	T263

Terostat-8517 H – Glas Primer

Primer för rutlim

Terostat-8517 H Primer används för att förbättra vidhäftning och styrka samt som UV-skydd.

Användningsområde: Skall användas på keramiska rutmönster samt som rostskydd på delar där plåt ej skyddas av färg



Förpackning	Innehåll	Ant./förp.	IDH-nr.	Artikelnr.
Flaska	25 ml	12	425850	T270
Flaska	100 ml	12	425854	T271



T-Points – Terosons lojalitetsprogram

Terostat-8630 2K HMLC är med i Terosons lojalitetsprogram – tillgängligt för alla Teroson-kunder och innebär att du får belöningar för det du handlar. Om du inte redan är en deltagare, fråga din Teroson distributör om mer information

Teroson DGX utrustning

Förvärmningsbox för Patron- och Korvförpackningar

För förvärmning av Terostat-8630, Terostat-8600 och Terostat-8599 HMLC

- Uppvärmning till 72 °C
- Helautomatisk (för 220 V)
- Rymmer fem 310 ml patroner eller fyra 570 ml korvförpackningar
- Bibehåller temperaturen i upp till 1 timme, även urkopplad



Förpackning	Innehåll	Ant./Förp.	IDH-nr.	Artikelnr.
Box	1	1	796993	17245M

2K DGX Doseringspistol Gun

För dispensering av Terostat-8630 2K HMLC och Terostat-8600 2K HMLC

- Enkelt handhavande
- 100 % av patronen töms



Förpackning	Innehåll	Ant./Förp.	IDH-nr.	Artikelnr.
Box	1	1	237844	145.63E

Utnyttja vårt utbildningserbudande

Ta del av en utbildning som ger dig redskap och praktisk kunskap för en framgångsrik användning av Terostat-8630 2K HMLC. Våra försäljningsingenjörer ger råd och instruktioner och finns till för er.

Fyll i formuläret och faxa till 031-750 53 91

Vi kontakter er och ser till att era specifika behov tillgodoses.

Företag: _____

Kontaktperson: _____

Gata: _____

Stad: _____

Postnummer: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Antal deltagare: _____

Önskat datum: _____

Dessa data är att hanteras som referensinformation. Kontakta din lokala Henkel Teknisksupportgrupp för hjälp och specifika rekommendationer för dessa produkter.



Henkel Norden AB
Box 8823
402 71 Göteborg
Tel. 031-750 54 00
Fax 031-750 53 91